


BQC / BQAr 180

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Dimensions [mm]

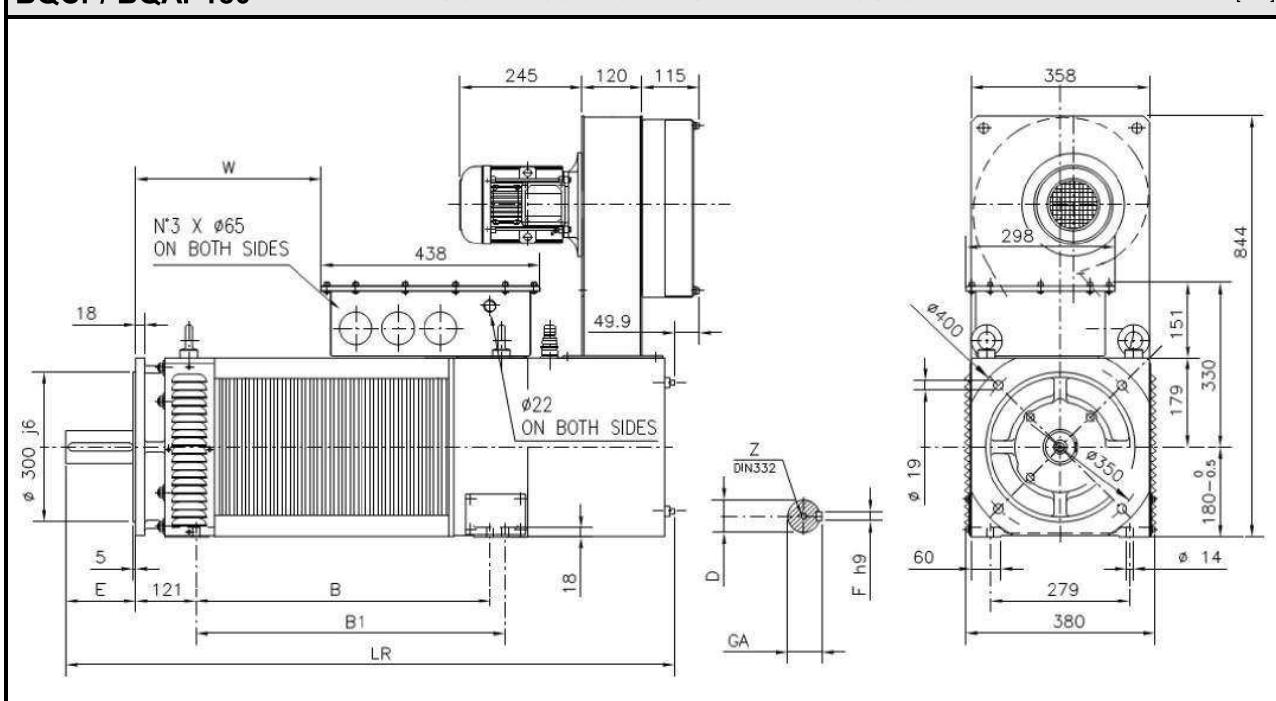

| Size | B | B1 | D | E | F | GA | LR | LR1 | W | Z |
|-------|-----|-----|------------------|-----|----|----|------|-------------------|-----|-----|
| 180S | 400 | 430 | 60 ^{m6} | | | 64 | 1030 | | 182 | |
| 180SM | 460 | 490 | | | | | 1090 | | 242 | |
| 180M | 520 | 550 | | 140 | | | 1150 | | 302 | |
| 180L | 590 | 620 | | | 18 | | 1220 | | 372 | |
| 180P | 660 | 690 | | | | 69 | 1290 | | 442 | M20 |
| | | | | | | | | 200 ²⁾ | | |

IM 1001 (B3) Standard

IM 2001 (B35) Opzione disponibile a richiesta – Option available on request

Motori BQC forniti senza filtro aria – BQC motors supplied without air filter

¹⁾ Per motori con freno aggiungere la quota LR1 – For motors with brake add L1 quote²⁾ BQC/BQAr: Freno tipo NIA 25 / NIA 40 / NIA 63/BFK 25 – Brake type NIA 25 / NIA 40 / NIA 63/BFK 25

Vedere paragrafo B.03 condizioni di montaggio raccomandate – See recommended mounting positions par. B.03

Pressacavi non forniti – Cable glands not included in the supply

Attenzione:

Le dimensioni sono indicative e sono soggette a variazioni e/o modifiche senza preavviso.

Attention:

Dimension are indicative and can be changed without notice.